

Teakauflagen

Prefabricated deckboard





TEAKAUFLAGEN PREFABRICATED DECKBOARD




Teak Stabdeckleisten 34x 4,8mm, 8mm oder 12mm, auf einer 1,5mm starken HPL-Kunststoff-trägerplatte. Abstände der Fugen 34:4:34mm. Vergossen mit Sikaflex 290DC. Leibholz ca. 45mm breit.

Für die Produktion benötigen wir eine Schablone im Maßstab 1:1.


Teakdeck mouldings 34x4.8, 8 or 12mm, paste on a synthetic construction sheet with a thickness of 1.5mm. Glueing WBP. Filled with Sikaflex 290DC in a distance of: 34:4:34mm. Frame moulding ca. 45mm width. For the production, we require a pattern in the measure 1:1.

Standardausführung Standard production

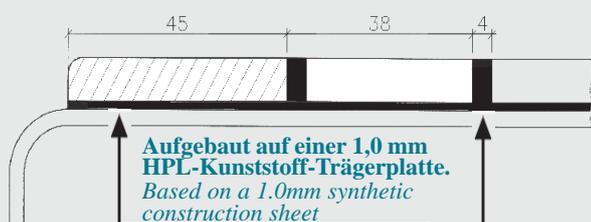

Mit bis auf den Grund gehenden Fugen.
With joins filled to the ground.

Weitere mögliche Ausführungsbeispiele Other production examples

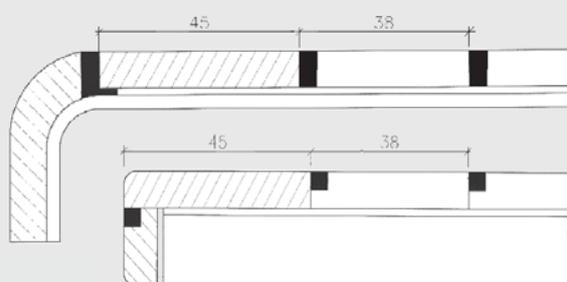

Teak / teak

Stärke Thickness	Bestellnummer Ordernumber	Preis Euro Price Euro
4,8mm	350TE01	598,66 per m ²
8,0mm	350TE02	628,99 per m ²
12,0mm	350TE03	646,00 per m ²
Grundpreis für Flächen unter 0,5m ² Baseprice for piece's below 0.5m ²		64,49 per St/pc